


附錄 9

(保留後用)

附錄 10

外殼防護等級 (IP 代碼)

(A) IP 代碼的組成

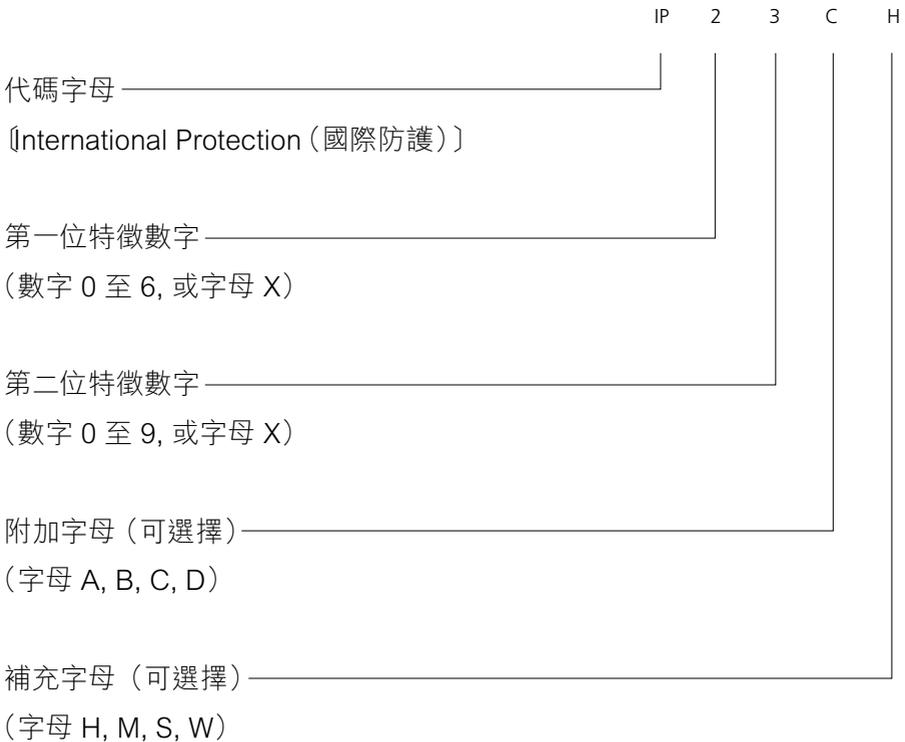

不要求規定特徵數字時，該處由字母 "X" 代替 (如果兩個數字都省略，則用 "XX" 表示)。

(B) IP 代碼的組成及含義

下表扼要說明 IP 代碼的組成

組成	數字或字母	對設備防護的含義	對人員防護的含義
代碼字母	IP	-	-
第一位特徵數字	0 1 2 3 4 5 6	防止固體異物進入 (無防護) ≥ Ø50 mm ≥ Ø12.5 mm ≥ Ø2.5 mm ≥ Ø1.0 mm 防塵 塵密	防止接近危險部件 (無防護) 手背 手指 工具 金屬線 金屬線 金屬線
第二位特徵數字	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	防止進水造成有害影響 (無防護) 垂直滴水 15° 滴水 淋水 濺水 噴水 猛烈噴水 短時間浸水 連續浸水 高壓及高溫噴水	-
附加字母 (可選擇)	A B C D	-	防止接近危險部件 手背 手指 工具 金屬線
補充字母 (可選擇)	H M S W	專門補充的信息： 高壓設備 做防水試驗時試樣運行 做防水試驗時試樣靜止 氣候條件	-

註：上述資料摘錄自 IEC 60529，詳情請參閱有關標準。